

Bestellformular Mini- / Maurerkrane

Minikran / Maurerkran
Lissmac LMK 400

☐


Kran-Nr.:

Minikran / Maurerkran
BM Stein-Rex

☐


Kran-Nr.:

Zangen

Steinklammer H 9 (Böcker)

☐

Quadrozange H 21 (Böcker)

☐

Greifzange H 23 (Böcker)

☐

Wechselvorrichtung (Böcker)

☐

Vario Steingreifer VSG 510 (Lissmac)

☐

Steingreifer / Steinkorb

PE 1

☐

Zuleitung (Kabel)

10 lfm

☐

20 lfm

☐

30 lfm

☐

40 lfm

☐

Lieferung


☐

Abholung

☐

Gewünschte Datenblätter auf Anfrage!

Zangen

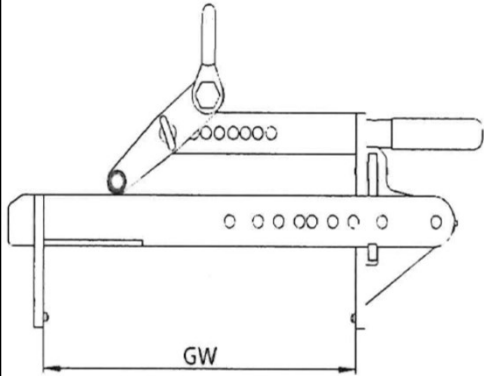


Steinklammer H9 (Böcker)

Tragfähigkeit: 300 kg

Greifweite (GW): 115 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm
214 mm, 240 mm, 265 mm, 300 mm, 365 mm

Greifmaterial: Kalksandstein

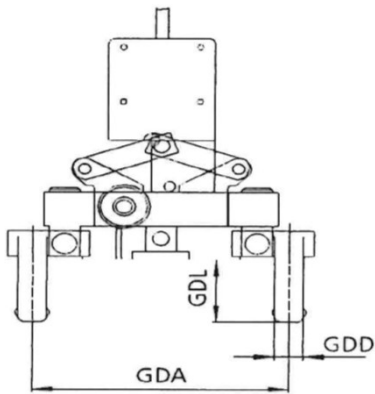

Quadro-Zange H 21 (Böcker)


Tragfähigkeit: 300 kg

Greifdornabstand (GDA): 125 mm + 250 mm)

Greifdorndurchmesser (GDD): 28 mm

Greifdornlänge (GDL): 79 mm

Greifmaterial: KS XL RE / KSQuadro-E-Steine

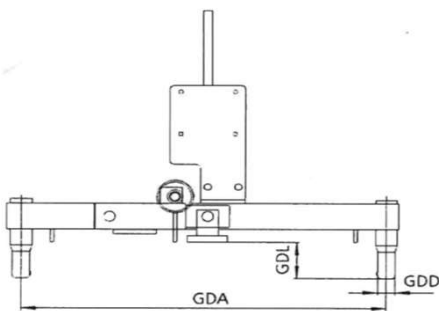

Greifzange H 23 (Böcker)


Tragfähigkeit: 400 kg

Greifdornabstand (GDA): 500 mm

Greifdorndurchmesser (GDD): 24 mm


Greifdornlänge (GDL): 57 mm

Greifmaterial: KS XL PE/KS-Planelemente

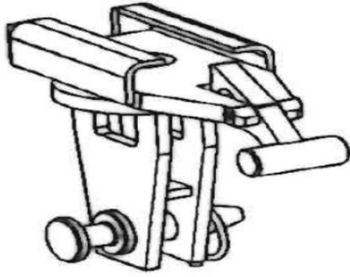

Wechselvorrichtung (drehbar / Böcker)

Für Steinklammern H 9 oder H 16 zum Kombi Einsatz
an Greifzangen H 23 und H 21 (zum Quergreifen)

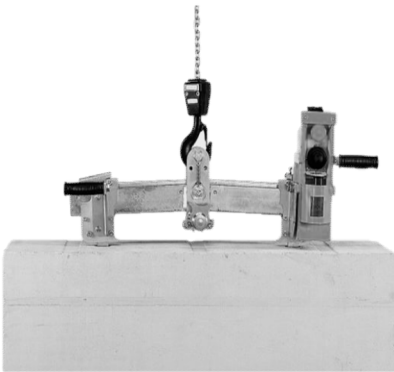

Vario Steingreifer VSG 510 (Lissmac)

Tragfähigkeit: 500 kg

Greifbereich: 115 - 510 mm

Kran/Steingreifer /Steinkorb



Steinkorb PE 1

Paketgröße (L x B . H):	100 / 96 / 62,5
Einsatzmöglichkeit:	Kalksandsteine, XL RE, XL PE, Porenbeton
Tragfähigkeit:	1.250 kg
Eigengewicht:	150 kg